


操作方式:

- 单/双作用
- 单动/双动-弹簧复位
- 下推至打开或关闭

可替换所有年份生产的 Gulde/ Fisher-Gulde 活塞驱动器。

集成运动反馈:

- 所有行程中最高控制精度
- 环境保护
- 无定位器移位

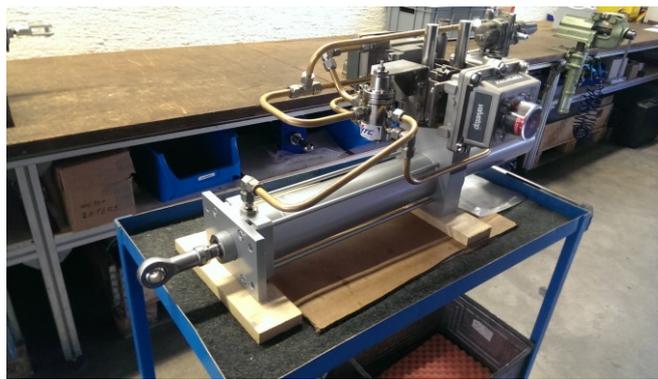

具有最小的活塞摩擦力及在压力高达 10 barg (150 psig) 紧密的活塞设计使其具有独立于控制要求的最高精度。

可用选项:

- 定位器
- 限位开关或 4-20 mA 连续信号
- 钩机-满足旅行时间和安全位置要求
- 手动驱动器
- 其他

**优点:**

- 坚固的结构
- 模块化设置
- 最强的力量
- 最高的灵活性
- 更长的使用寿命

几种应用**1) 应用于线性行程**

- X-型适应性 (X 和 Y 轴偏移)
- O-型适应性 (仅 X 轴偏移)
- 定制化改造

2) 应用于控制阀

- 带支架
- 带柱
- 定制化改造



力 [N] 供气压力	尺寸 等级	50	80	100	150	200	300	400	
		1	1	1	1	1	1	1	
	2,0 barg / 30 psig	342	883	1.439	3.393	6.142	13.886	24.741	
	2,5 barg / 37 psig	428	1.103	1.799	4.242	7.678	17.358	30.926	
	3,0 barg / 44 psig	513	1.324	2.159	5.090	9.213	20.829	37.111	
	3,5 barg / 51 psig	599	1.544	2.518	5.938	10.749	24.301	43.296	
	4,0 barg / 58 psig	684	1.765	2.878	6.786	12.284	27.772	49.481	
	4,5 barg / 65 psig	770	1.985	3.238	7.635	13.820	31.244	55.666	
	5,0 barg / 73 psig	855	2.206	3.597	8.483	15.355	34.715	61.851	
	5,5 barg / 80 psig	940	2.426	3.957	9.331	16.890	38.187	68.036	
	6,0 barg / 87 psig	1.026	2.647	4.317	10.179	18.426	41.658	74.221	
	6,5 barg / 95 psig	1.111	2.868	4.676	11.027	19.961	45.129	80.406	
	7,0 barg / 102 psig	1.197	3.088	5.036	11.876	21.497	48.601	86.591	
	7,5 barg / 109 psig	1.282	3.309	5.396	12.724	23.032	52.072	92.776	
	8,0 barg / 116 psig	1.368	3.529	5.755	13.572	24.568	55.544	98.961	
	8,5 barg / 124 psig	1.453	3.750	6.115	14.420	26.103	59.015	105.146	
	9,0 barg / 131 psig	1.539	3.970	6.475	15.269	27.639	62.487	111.331	
	9,5 barg / 138 psig	1.624	4.191	6.834	16.117	29.174	65.958	117.516	
	10,0 barg / 145 psig	MAX	4.411	7.194	16.965	30.710	69.430	123.701	
			较小或中间行程可调节						
	行程 [mm]	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
		136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
			186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	
			236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
	(Inches = [mm] /. 25,4)		286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	
			336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	
			386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	
			486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	

功率取决于供气压力（牛顿 - 千克除以 9.81 - 磅除以 4.45）
 在多级活塞执行器上，力要乘以级数，当前最多有 5 级。
 弹簧力必须相应加上或减去。